

Groupes de surpression avec bâche d'attente

Nos groupes de surpression montés sur bâche d'attente sont spécialement prévus pour des habitations privées dans lesquelles la pression du réseau d'eau potable est trop faible.

Les réservoirs proposés présentent les caractéristiques suivantes :

- Capacités standard : 300 ou 500 litres (cylindriques verticaux)
- Capacités sur demande : 100, 200, 1000 ou 2000 litres
- Matériau : polyéthylène résistant aux chocs et opaque pour la non-prolifération des algues
- Orifice de visite

Ces ensembles sont proposés accompagnés de différents types de pompes avec contrôleur électronique de pompe ou réservoir hydrophore.

Ils sont fournis complets. Cela comprend :

- Le réservoir
- La vanne à flotteur d'entrée d'eau de ville Ø 1"
- Le groupe hydrophore avec sa conduite d'aspiration en PVC PN16
- Le clapet de pied crépine de section adéquate
- L'orifice de trop-plein (à monter sur site)


Ces groupes offrent confort, sécurité et conformité. Ils sont montés en nos ateliers selon vos besoins et leur installation est rapide et très simple.

Avantages

- Encombrement réduit
- Livré complet
- Prêt à l'emploi
- Pas d'entretien
- Conçu pour eau potable
- Conforme aux obligations des distributeurs d'eau
- Livré avec sécurité de manque d'eau
- Facilité d'installation
- Deux capacités de bâche (300 et 500 litres) → Autres capacités sur demande



Schéma pour équipement de bêche d'attente

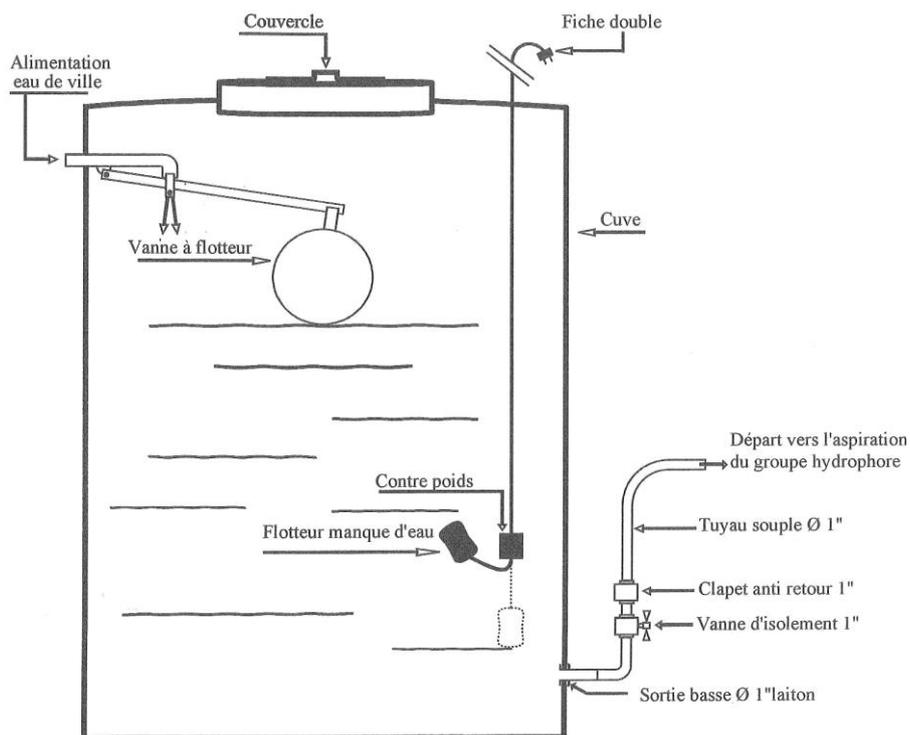

Exemple d'installation

