

Coffret électrique

V2ZPS

**Commande par pressostat
et protection de deux pompes**



Coffret électrique et accessoires

V2ZPS - Commande et protection de 2 pompes – 12 A



Nombre de pompe	2 pompes
Commande	Pressostat, sonde de pression, flotteur, etc.
Protection	Sur/sous-intensité, manque phase, défaut câblage, etc.
Intensité max	12 A

Avantages

- Modèle unique jusque 12 A
- Plusieurs modes de contrôle : Pressostats, Sonde de pression, flotteur, etc.
- Fonctionnement des pompes en redondance
- Protection complète du moteur
- Triphasé et Monophasé
- Ecran digital de lecture de statut
- Raccordement facile et intuitif
- Isolement du réseau des accessoires de commande et fonctionnement en basse tension
- Réglage et signalisation faciles et intuitifs
- Possibilité d'une marche forcée (mode MAN)
- Bitension 230/400 Volts
- Protection contre le manque d'air


Domaines d'application




Groupe de surpression

Caractéristiques générales


Tension d'alimentation	Bitension 230 ou 400 Vac -20% + 30% 50/60 Hz
Puissance maximale	7,5 HP (5,5 kW) en 400 Volts
Réglage de Sur/Sous-intensité	0,5 – 12 A (déclenchement alarme en 7 sec)
Commande	Contact libre de potentiel
Capacité de raccordement	10 mm ² (puissance) 4 mm ² (commande)
Protections	Sur/Sous-intensité, Manque phase, Défaut câblage et Erreurs de raccordement
Taille/poids/protec./temp.	220x300x120 mm / 3,55 kg / IP65 / -10 + 55°C

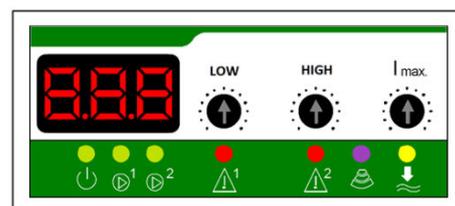

Description des éléments internes

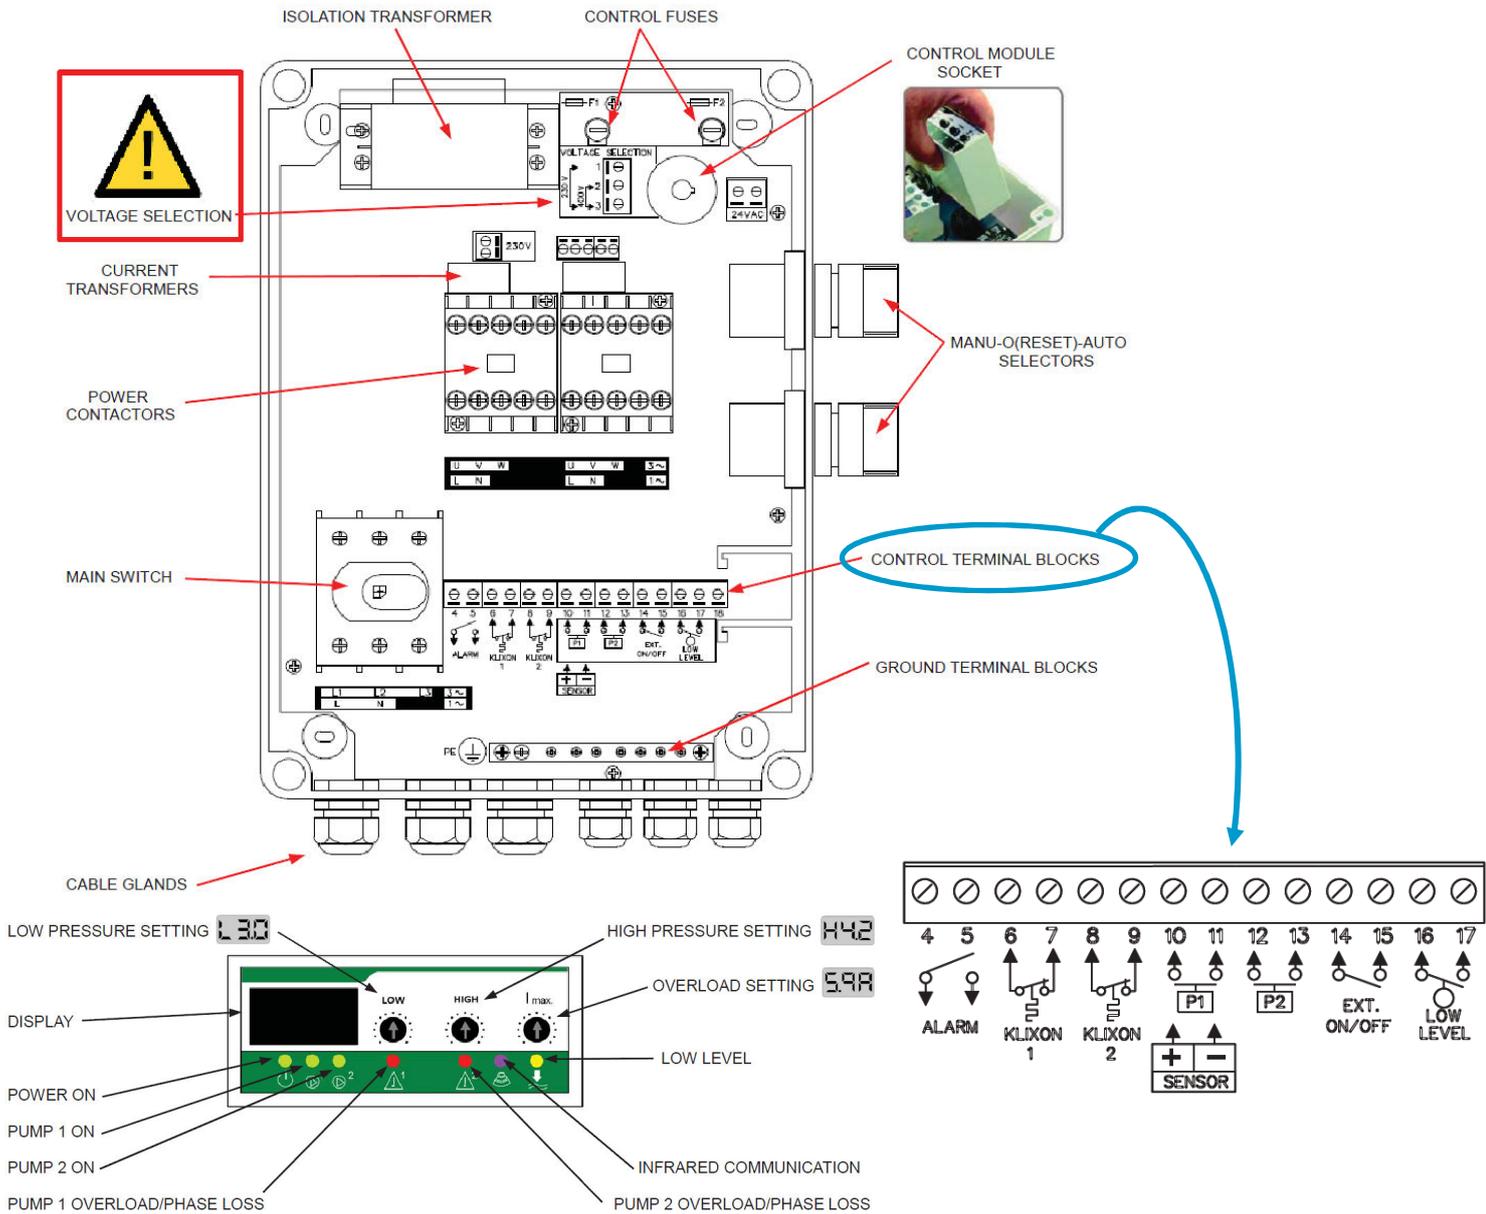

Exemple de raccordement (bornier de commande)

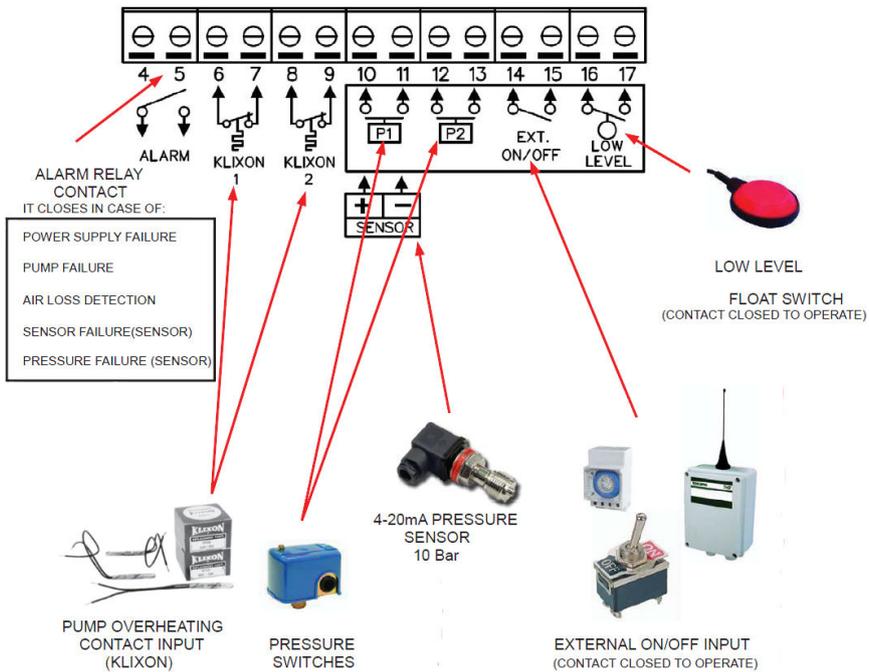

POMPES PHC

POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Rue de la Légende, 16 • 4141 Louveigné (Belgique)
Tél. +32 (0)4 360 96 99 • Fax +32 (0)4 360 97 99
info@pompesphc.be • www.pompesphc.be

*A votre service
depuis 1989!*